

- BASE per uso ESTERNO
- BASE per uso INTERNO

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

## SISTEMA DI POSTURA MODULARE posizionabile su BASE DA INTERNO e DA ESTERNO



### UNITÀ DI SEDUTA REVERSIBILE, BASCULANTE E REGOLABILE.

- **Unità di seduta basculante** con molla a gas, **removibile** con sistema di aggancio/sgancio pratico, sicuro e a prova di errore, reversibile fronte mamma (base da esterno) in modo rapido, **dotato di sistema di sicurezza visivo**. Lo schienale è regolabile in altezza, la seduta in profondità in maniera precisa e continua e in larghezza tramite pelotte multiregolabili.
- L'unità di seduta ha una tappezzeria estremamente traspirante, confortevole, durevole, facile da lavare e veloce da asciugare, composta da:
  - » **Tappezzeria portante non estraibile**: la trama dal design essenziale permette un'eccellente **traspirabilità** che riduce la sudorazione e la formazione dei batteri. La composizione del tessuto permette una **facile igienizzazione**. **Mantiene la performance anche a carichi elevati**, è **ignifuga** secondo la classe I di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
  - » **Rivestimento asportabile** è composto da materiale traspirante e **altamente innovativo** sia internamente che esternamente. Il tessuto interno è tridimensionale, leggero e garantisce una circolazione dell'aria elevata. Permette un'**ottimale distribuzione del peso** ed un **ottimo comfort**. Il tessuto esterno è anche estremamente resistente all'abrasione. Ignifugo secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014. Lavabile a 40°. Facilmente estraibile per il lavaggio con **tempi veloci di asciugatura**.
- **Schienale** reclinabile tramite molla a gas e regolabile in altezza in maniera precisa e continua. Lo schienale è **sagomato con forma contenitiva** e grazie alla resistente tappezzeria portante e alle **barre di alluminio**, garantisce un valido supporto confortevole e traspirante.
- **Poggiatesta** incorporato nello schienale in modo che il bambino abbia sempre un sostegno quando l'unità di seduta è basculata e/o lo schienale reclinato.
- **Comprensivo di cintura ad angolo regolabile mod. 947.**
- **Braccioli** ampi e imbottiti, multiregolabili in altezza, larghezza e inclinazione (seguono le regolazioni delle pelotte al bacino).
- **Pelotte al bacino** di contenimento regolabili in larghezza, rotazione e profondità in maniera indipendente.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza e inclinazione con fulcro fisiologico, tale da rendere la regolazione confortevole. Regolabile in profondità insieme alla seduta.
- **Pedana unica regolabile con fermatallon** oppure **pedane separate regolabili** (componente mod. 957).
- **Contenimenti laterali spalle** mod. 967 di serie nella versione da esterno.

### BASE da ESTERNO (CRASH TESTED secondo le norme ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19) reversibile fronte mamma

- **Telaio** compatto e leggero dal **nuovo** design innovativo, facilmente manovrabile e chiudibile, con maniglione regolabile nell'inclinazione. **Riduce l'ingombro in profondità.**
- **Ruote** piene, leggere e scorrevoli su tutte le superfici: anteriori da 17 cm con direzionatori, posteriori da 25 cm con ammortizzatori e freni a tamburo e di stazionamento indipendenti.

### BASE da INTERNO regolabile in altezza

- **Telaio compatto e regolabile in altezza** - per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. Il **sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale.**
- **Basculazione attiva** utile per posizionare il bambino in posizione attiva, per svolgere attività che stimolano il raddrizzamento e l'attivazione della muscolatura posteriore.
- **Ruote gemellate piene piroettanti** da 7,5 cm, con **rivestimento in gomma** e freni di stazionamento.



**Attenzione!**  
Leggere attentamente  
il manuale d'uso e manutenzione


SCEGLI IL COLORE DELL'UNITÀ DI SEDUTA POSTURALE

Rosa corallo     Azzurro     Marrone




SCEGLI LA BASE (selezionabili anche entrambe)

BASE DA ESTERNO     BASE DA INTERNO

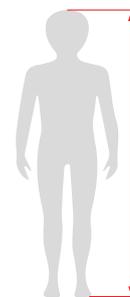


ALTEZZA UTENTE:  
90-120 cm  
PORTATA MAX: 35 kg

TABELLA MISURE in cm

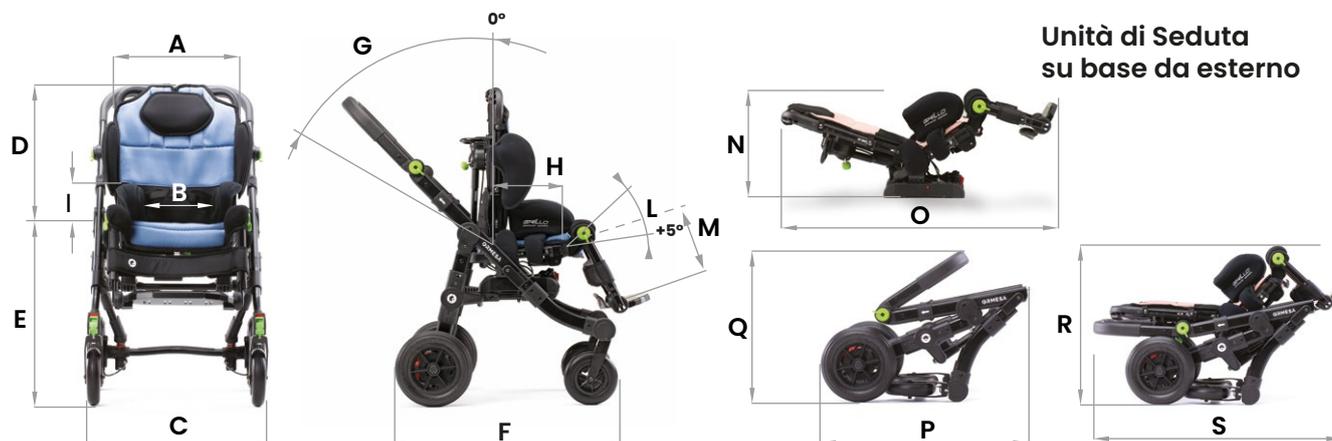


A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	peso telaio	peso unità di seduta	peso totale
38	20-30	57	48-62	52	72	45°	20-30	13-16,5	30°	21-31	33	74	69	49	57	80	10,8 kg	11,3 kg	22,1 kg

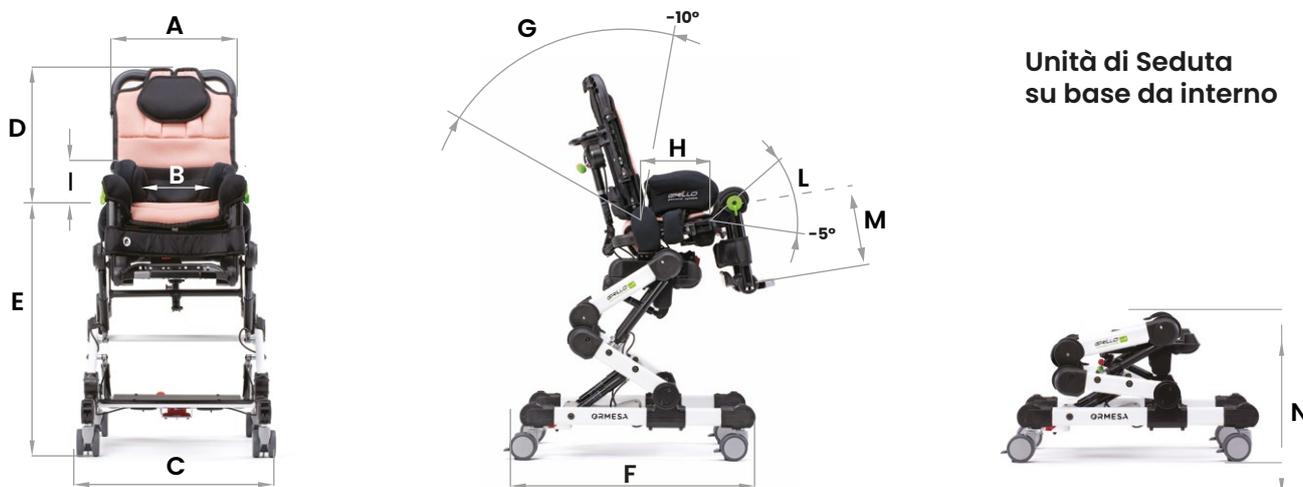

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	peso telaio	peso unità di seduta	peso totale
38	20-30	53	48-62	45-65	65	45°	20-30	13-16,5	40°	21-31	40	14,3 kg	11,3 kg	25,6 kg

COMPONENTI AGGIUNTIVI per ENTRAMBE LE BASI
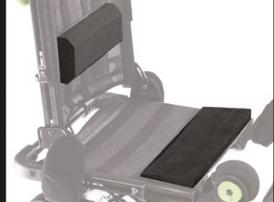
<p><input type="checkbox"/> <b>863</b> Poggiatesta posturale regolabile in altezza, larghezza, inclinazione e profondità. Con supporti laterali regolabili. Misura mini/S.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>942</b> Poggiatesta ergonomico e modellabile, regolabile in altezza, inclinazione, profondità e larghezza con alette regolabili. Misura mini/S.</p> 	<p><b>835</b> Poggiatesta imbottito, sagomato e contenitivo. Regolabile in altezza. <input type="checkbox"/> mini <input type="checkbox"/> S/M</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>852</b> Poggiatesta con protezioni laterali regolabile in larghezza. Misura mini/S.</p> 	
<p><b>838</b> Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza e inclinazione. <input type="checkbox"/> mini <input type="checkbox"/> S</p> 	<p><b>967</b> Contenimenti laterali spalle. Di serie su base da esterno. <input type="checkbox"/> Componente da opzionare per la base da interno</p> 	<p><b>868</b> Pelotte frontali avvolgenti per il tronco regolabili in altezza, larghezza e inclinazione. <input type="checkbox"/> mini <input type="checkbox"/> S/M</p> 	<p><b>853</b> Pettorina a bretellaggio. <input type="checkbox"/> mini <input type="checkbox"/> S</p> 	<p><b>947</b> Cintura pelvica ad angolo regolabile di serie. <input type="checkbox"/> mini <input type="checkbox"/> S</p> 
<p><input type="checkbox"/> <b>920</b> Cintura pelvica a quattro punti.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>834N</b> Divaricatore imbottito stretto. Misura mini/S.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>834R</b> Divaricatore imbottito regolabile in abduzione. Misura mini/S.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>969</b> Kit cunei posturali</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>824</b> Tavolo trasparente regolabile in altezza, profondità e inclinazione.</p> 
<p><input type="checkbox"/> <b>827</b> Cinturini fermapiedi per pedana unica.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>892</b> Tappezzeria imbottita per pedana unica. Asportabile per il lavaggio.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>957</b> Poggiamambe con pedane separate. Reg. in altezza, inclinazione e abduzione in modo indipendente.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>960</b> Fermatallon, solo con poggiamambe 957</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>962</b> Fermapiedi + Fermatallon, solo con poggiamambe 957</p> 

COMPONENTI AGGIUNTIVI SOLO per BASE da ESTERNO

<p><input type="checkbox"/> <b>839</b> Appoggiamani imbottito, regolabile in altezza e inclinazione.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>819</b> Cappottina versatile. <b>NEW</b></p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>825</b> Sacca parapoggia. Solo con cappottina 819.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>891</b> Ancoraggi (4 anelli) Per il trasporto in direzione del senso di marcia del veicolo in movimento (auto, bus, ecc...)</p> <p><b>CRASH TESTED</b></p> <p>CONFORME ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19</p> 	
<p><input type="checkbox"/> <b>818</b> Sacca termica imbottita.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>858</b> Cestino porta oggetti e porta respiratore.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>935</b> Cestino porta bottola.</p> 	<p><input type="checkbox"/> <b>922</b> Porta bottiglia o borraccia.</p> 	<p><b>905</b> Freno manuale. <input type="checkbox"/> Leva a DX <input type="checkbox"/> Leva a SX</p> 

**COMPONENTI AGGIUNTIVI SOLO per BASE da INTERNO**

**961** Pelotte per gomito. Regolabili in altezza.




**824B** Tavolo resistente e igienico, idoneo al contatto con alimenti. Multiregolabile.




**MISURE COMPONENTI**


**863**

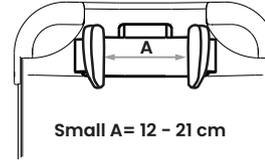


Small A= 12 - 21 cm

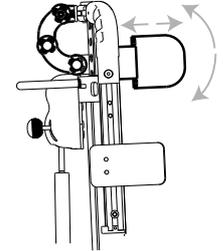


**942**

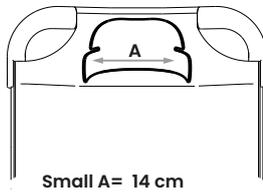

Small A= 14 cm

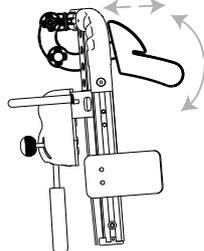


**852**

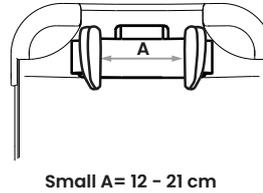


Small A= 12 - 21 cm

**835**

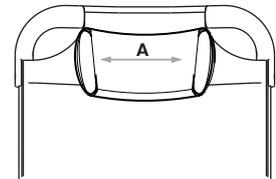

mini A= 16 cm  
S/M A= 18 cm

**947**




mini A= 16 cm B= 5 cm  
Small A= 19 cm B= 6 cm

**868**




mini A= 23 cm B= 9 cm  
S/M A= 26 cm B= 9 cm

**920**



Small A= 16 cm B= 15,5 cm

**838**

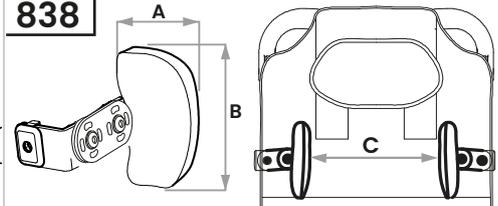


mini A= 9 cm B= 7 cm  
Small A= 10 cm B= 12 cm

C= 20-30 cm


**853**

mini A= 20,5 cm B= 28 cm  
Small A= 25 cm B= 34 cm




**969**

A= 22 cm B= 9 cm C= 2,5  
D= 10 cm E= 35 cm F= 2 cm

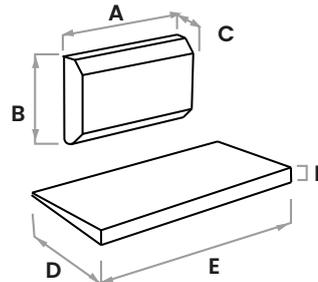


**834R**

mini/Small A= 12 cm B= 8-10 cm C= 9 cm




**834N**

mini/Small A= 12 cm B= 4 cm C= 14 cm




**824B**

A= 16 cm B= 38 cm C= 53 cm D= 64 cm

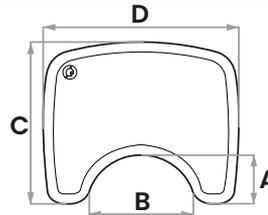


**824**

A= 10 cm B= 25 cm C= 33 cm D= 43 cm

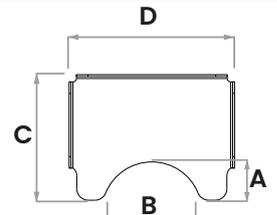


**858**

A= 16 cm B= 40 cm C= 27 cm



**957**

A= 15° di abduzione su base da interno  
A= 5° di abduzione su base da esterno



Note:

.....

.....

.....

.....

.....