

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
CODICE VALUTAZIONE ORM-	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

- BASE per uso ESTERNO
- BASE per uso INTERNO

SISTEMA DI POSTURA MODULARE posizionabile su BASE DA INTERNO e DA ESTERNO



CARATTERISTICHE

UNITÀ DI SEDUTA REVERSIBILE, BASCULANTE E REGOLABILE.

- **Unità di seduta basculante** con molla a gas, **removibile** con sistema di aggancio/sgancio pratico, sicuro e a prova di errore, reversibile fronte mamma (base da esterno) in modo rapido, **dotato di sistema di sicurezza visivo**. Lo schienale è regolabile in altezza, la seduta in profondità in maniera precisa e continua e in larghezza tramite pelotte multiregolabili.
- L'unità di seduta ha una tappezzeria estremamente traspirante, confortevole, durevole, facile da lavare e veloce da asciugare, composta da:
 - » **Tappezzeria portante non estraibile**: la trama dal design essenziale permette un'eccellente **traspirabilità** che riduce la sudorazione e la formazione dei batteri. La composizione del tessuto permette una **facile igienizzazione**. **Mantiene la performance anche a carichi elevati, è ignifuga** secondo la classe I di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
 - » **Rivestimento asportabile** è composto da materiale traspirante e **altamente innovativo** sia internamente che esternamente. Il tessuto interno è tridimensionale, leggero e garantisce una circolazione dell'aria elevata. Permette un'ottimale **distribuzione del peso** ed un **ottimo comfort**. Il tessuto esterno è anche estremamente resistente all'abrasione. Ignifugo secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014. Lavabile a 40°. Facilmente estraibile per il lavaggio con **tempi veloci di asciugatura**.
- **Schienale** reclinabile tramite molla a gas e regolabile in altezza in maniera precisa e continua. Lo schienale è **sagomato con forma contenitiva** e grazie alla resistente tappezzeria portante e alle **barre di alluminio**, garantisce un valido supporto confortevole e traspirante.
- **Poggiatesta** incorporato nello schienale in modo che il bambino abbia sempre un sostegno quando l'unità di seduta è basculata e/o lo schienale reclinato.
- **Comprensivo di cintura ad angolo regolabile mod. 947.**
- **Braccioli** ampi e imbottiti, multiregolabili in altezza, larghezza e inclinazione (seguono le regolazioni delle pelotte al bacino).
- **Pelotte al bacino** di contenimento regolabili in larghezza, rotazione e profondità in maniera indipendente.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza e inclinazione con fulcro fisiologico, tale da rendere la regolazione confortevole. Regolabile in profondità insieme alla seduta.
- **Pedana unica regolabile con fermatalloni** oppure **pedane separate regolabili** (componente mod. 957).
- **Contenimenti laterali spalle** mod. 967 di serie nella versione da esterno.

BASE da ESTERNO (CRASH TESTED secondo le norme ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19) reversibile fronte mamma

- **Telaio** compatto e leggero dal **nuovo** design innovativo, facilmente manovrabile e chiudibile, con maniglione regolabile nell'inclinazione. **Riduce l'ingombro in profondità.**
- **Ruote** piene, leggere e scorrevoli su tutte le superfici: anteriori da 17 cm con direzionatori, posteriori da 30 cm con ammortizzatori e freni a tamburo e di stazionamento indipendenti.

BASE da INTERNO regolabile in altezza

- **Telaio compatto e regolabile in altezza** - per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. Il **sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale.**
- **Basculazione attiva** utile per posizionare il bambino in posizione attiva, per svolgere attività che stimolano il raddrizzamento e l'attivazione della muscolatura posteriore.
- **Ruote gemellate piene piroettanti** da 7,5 cm, con **rivestimento in gomma** e freni di stazionamento.



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

**SCEGLI IL COLORE
DELL'UNITÀ DI SEDUTA POSTURALE**

☐ Rosa
corallo

☐ Azzurro

☐ Marrone



**SCEGLI LA BASE
(selezionabili anche entrambe)**

☐ BASE DA
ESTERNO

☐ BASE DA
INTERNO




**MOLLA A GAS per
sollevamento seduta
(BASE DA INTERNO):**

☐ STANDARD (600N)
per utenti con peso
fino a 45 kg.

☐ PIÙ LEGGERA (400N)
per utenti con peso
fino a 35 kg.


⚠
IN CASO DI MANCATA
SELEZIONE del tipo di molla a
gas, la base da interno verrà
inviata con la **molla a gas
STANDARD.**



ALTEZZA UTENTE:
115-140 cm


PORTATA MAX:
45 kg

TABELLA MISURE in cm

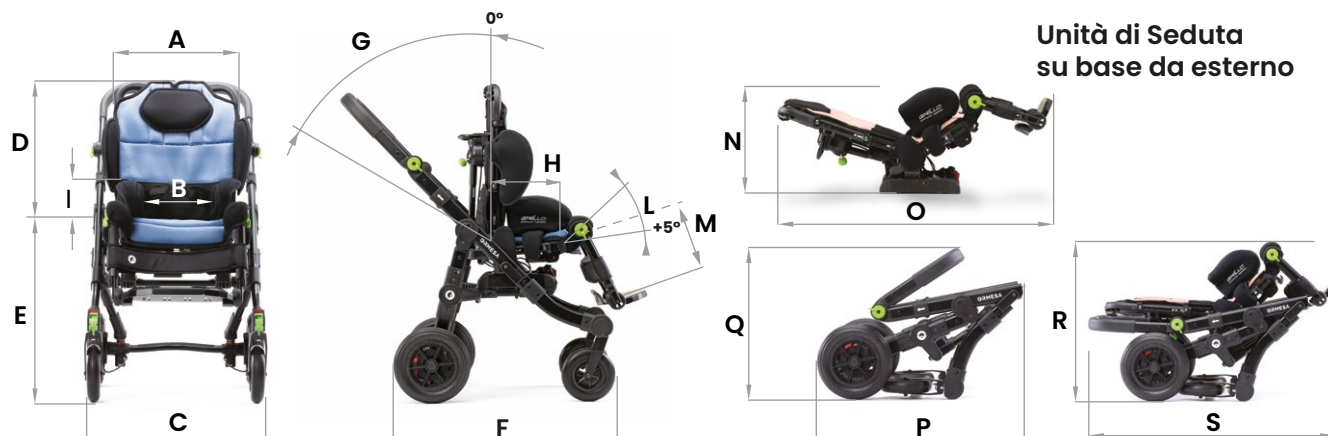

Unità di Seduta
su base da esterno

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	peso telaio	peso unità di seduta	peso totale
44	25-35	63	60-75	55	81	45°	28-40	16-20	25°	26-38	34	88	70	58	66	88	11,8 kg	13,2 kg	25 kg

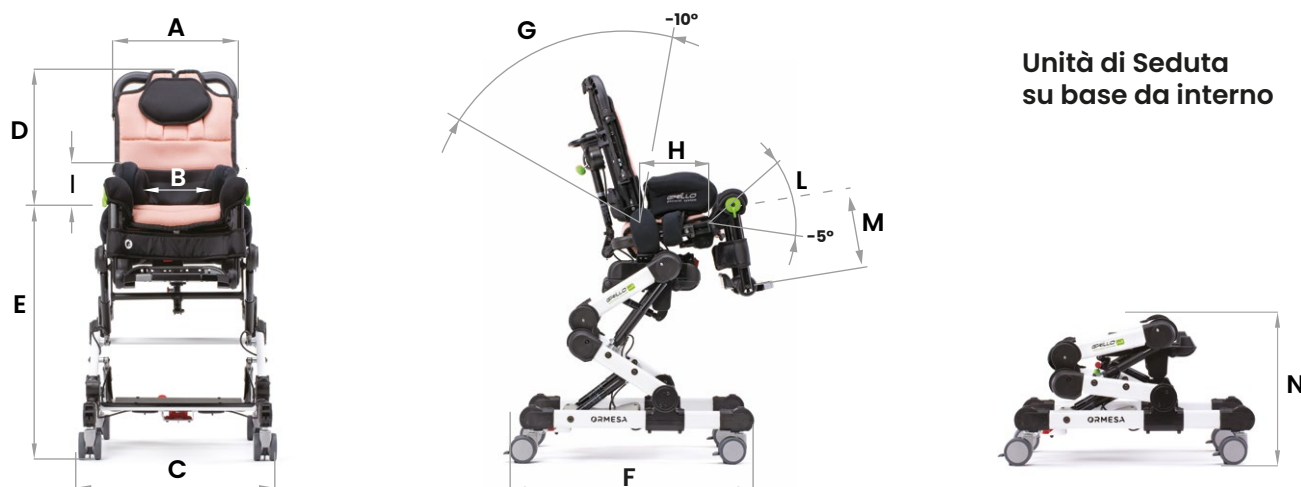

Unità di Seduta
su base da interno

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	peso telaio	peso unità di seduta	peso totale
44	25-35	58	60-75	45-65	74	45°	28-40	16-20	35°	26-38	41	14,9 kg	13,2 kg	28,1 kg

COMPONENTI AGGIUNTIVI per ENTRAMBE LE BASI

863 Poggiatesta posturale regolabile in altezza, larghezza, inclinazione e profondità. Con supporti laterali regolabili.

☐ mini/S ☐ M



942 Poggiatesta ergonomico e modellabile regolabile in altezza, inclinazione, profondità e larghezza con alette regolabili.

☐ mini/S ☐ M ☐ L



☐ **835** Poggiatesta imbottito, sagomato e contenitivo. Regolabile in altezza. Misura S/M




852 Poggiatesta con protezioni laterali, regolabile in larghezza.

☐ mini/S ☐ M



838 Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.

☐ S ☐ M



967 Contenimenti laterali spalle. Di serie su base da esterno.

☐ Componente da opzionare per la base da interno



☐ **868** Pelotte frontali avvolgenti per il tronco regolabili in altezza, larghezza e inclinazione. Misura S/M



☐ **853** Pettorina a bretellaggio. Misura S



☐ **853 slim** Pettorina sagomata a 4 punti.



947 Cintura pelvica ad angolo regolabile di serie.

☐ S ☐ M



920 Cintura pelvica a quattro punti.

☐ S ☐ M



834N Divaricatore imbottito stretto.

☐ mini/S ☐ M



834R Divaricatore imbottito regolabile in abduzione.

☐ mini/S ☐ M



☐ **969** Kit cunei posturali.



☐ **824** Tavolo trasparente regolabile in altezza, profondità e inclinazione.



☐ **827** Cinturini fermapiedi per pedana unica.



☐ **957** Poggiamambe con pedane separate. Reg. in altezza, inclinazione e abduzione in modo indipendente.



☐ **960** Fermatallonini solo con poggiamambe 957



☐ **962** Fermapiedi + Fermatallonini, solo con poggiamambe 957



☐ **892** Tappezzeria imbottita per pedana unica. Asportabile per il lavaggio.



COMPONENTI AGGIUNTIVI SOLO per BASE da ESTERNO

☐ **819** Cappottina versatile.



☐ **825** Sacca parapigioggia Solo con cappottina 819.



☐ **839** Appoggiamani imbottito, regolabile in altezza e inclinazione.



☐ **818** Sacca termica imbottita.



☐ **858** Cestino porta oggetti e porta respiratore.



☐ **935** Cestino porta bombola.



☐ **891** Ancoraggi (4 anelli) Per il trasporto in direzione del senso di marcia del veicolo in movimento (auto, bus, ecc...)



CONFORME
ISO 7176/19 e
ANSI RESNA WC/19

COMPONENTI AGGIUNTIVI SOLO per BASE da INTERNO

☐ **922** Porta bottiglia o
borraccia.



905 Freno manuale.



☐ **961** Pelotte per
gomito. Regolabili in altezza.




☐ **824B**

Tavolo resistente e
igienico, idoneo al
contatto con alimenti.
Multiregolabile.




863




mini/S A= 12 - 21 cm
Medium A= 15- 27 cm

942




mini/S A= 14 cm
Medium A= 16 cm
Large A= 17 cm

852




mini/S A= 12 - 21 cm
Medium A= 15- 27 cm

835




S/M
A= 18 cm

947




Small A= 19 cm B= 6 cm
Medium A= 25,5 cm B= 8 cm

868




S/M
A= 26 cm
B= 9 cm

920




Small A= 16 cm B= 15,5 cm
Medium A= 23 cm B= 19 cm

853



Small
A= 25 cm
B= 34 cm

838

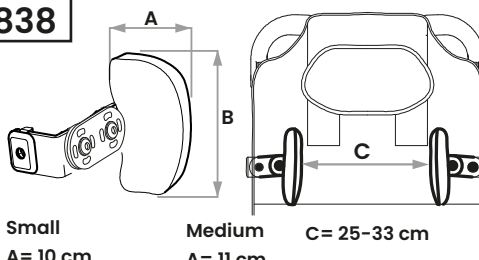


Small
A= 10 cm
B= 12 cm

Medium
A= 11 cm
B= 17 cm


C= 25-33 cm

969

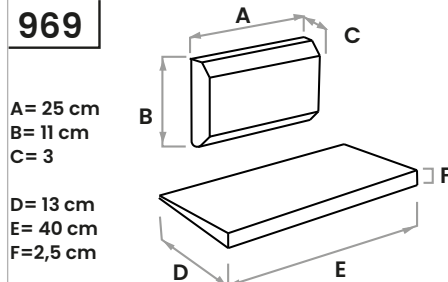


A= 25 cm
B= 11 cm
C= 3
D= 13 cm
E= 40 cm
F= 2,5 cm

853 slim



Medium
A= 33 cm
B= 46 cm
C= 5 cm


834R



mini/S
A= 12 cm
B= 8-10 cm
C= 9 cm

Medium
A= 14 cm
B= 10-13 cm
C= 13 cm


834N



mini/S
A= 12 cm
B= 4 cm
C= 14 cm


Medium
A= 15 cm
B= 4 cm
C= 17 cm

824B

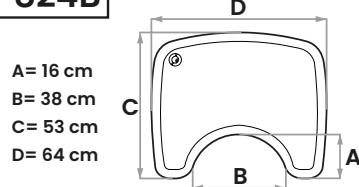


A= 16 cm
B= 38 cm
C= 53 cm
D= 64 cm

824

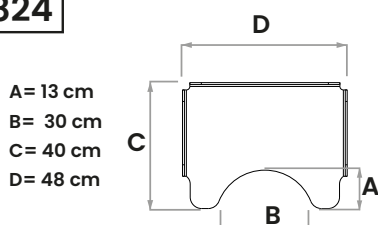

A= 13 cm
B= 30 cm
C= 40 cm
D= 48 cm

858



A= 16 cm
B= 40 cm
C= 27 cm



957

A= 15° di abduzione
su base da interno
A= 5° di abduzione
su base da esterno

